


# NRT series

## ロータリーテーブル Rotary Table

可搬式やサイズ変更等  
特殊仕様対応致します。

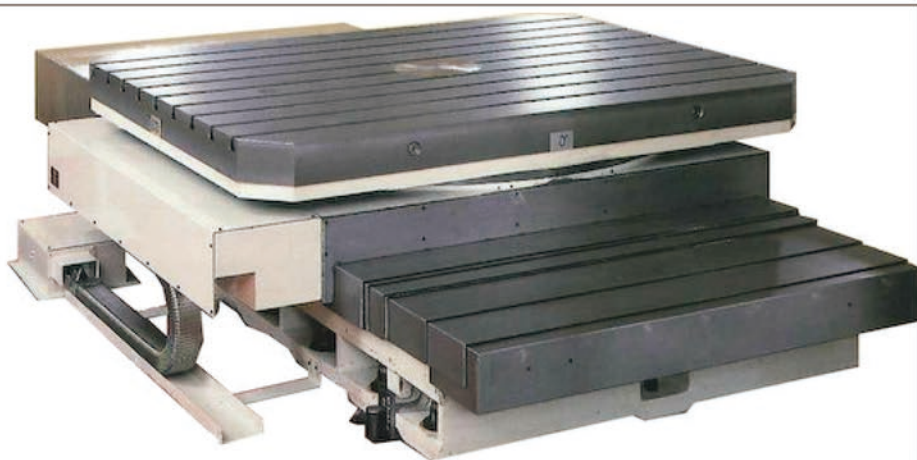

フロア式横中ぐり盤と合わせて製造してきたロータリーテーブルですが、単品での製作も承っております。  
定盤に据え付けるタイプの可搬式や、テーブル寸法変更・最大積載重量の変更等、特殊仕様も対応しておりますので、お気軽に御相談下さい。

### 製品特徴

#### 構造上の主な特徴

- ・ロータリーテーブルの90度ごとの割り出しはM指定によって行い、位置決めピンにより位置決め精度±3秒の高精度自動割り出しが可能。
- ・オプションとしてロータリースケールフィードバック方式を採用することにより、任意位置決め精度±4秒の任意角度割り出しが可能。
- ・ベッドは、剛性の高い箱型フレーム構造で合理的なリブ配置の高級鋳鉄を採用しており、静的な剛性はもちろん動剛性(特に振動の減衰率)にも優れています。
- ・ベッド摺動面は焼入研磨仕上げし、特殊ライナーを貼付けて、自動強制間欠給油を行っており、長期間高精度を維持できます。

### 製品仕様

Model	NRT-18/20B	NRT-20/25B
テーブルの大きさ	1800 × 2000 mm	2000 × 2500 mm
テーブルの最大旋回径	2565 mm	2970 mm
テーブル左右行程 (Z軸)	1000 mm	1500 mm
テーブル最大積載質量	12000 kg (等分布荷重)	20000 kg (等分布荷重)
テーブル旋回速度	0.8 min-1	
Z軸切削送り速度	1~3000 mm/min	
Z軸早送り速度	6000 mm/min	
最大スラスト力	19600 N (2000kgf)	29400 N (3000kgf)
電源容量	14 KVA	
機械の大きさ	3650 × 2560 × 750 mm (L×W×H)	4920 × 3110 × 925 mm (L×W×H)
機械大略質量	8500 kg	15000 kg
T溝	185 × 9 (ピッチ×本数)	200 × 9 (ピッチ×本数)